

tangent[®]
DANMARK

e[®] SISTEMAS
VISUAL COMMUNICATION SOLUTIONS
MULTIMEDIA PRODUCTS



ÉLECTRONIQUES / ELECTRONICS

310 - AMSTER BT
312 - AMSTER BT II
314 - TUNER II
316 - CD II
320 - HI-FI II SYSTEM
322 - EXEO AMP
324 - EXEO CDP

MICRO SYSTEM HI-FI / HI-FI MICRO SYSTEM

326 - AMSTER X4 MICRO SYSTEM

ENCEINTES HI-FI / HI-FI LOUDSPEAKERS

330 - SPECTRUM X4 / SPECTRUM X5
332 - SPECTRUM X6
336 - SPECTRUM XSW-8
338 - SPECTRUM XC
340 - SPECTRUM XATM

ENCEINTES, RADIOS SANS FIL WIRELESS SPEAKERS, RADIOS

342 - SPECTRUM X5 BT
344 - SPECTRUM X6 BT
348 - SPECTRUM DAB
352 - SPECTRUM WI
356 - ELIO STEREO
358 - ELIO MONO
360 - FJORD
362 - PEBBLE SPLASH
364 - PEBBLE RADIO
366 - DAB2GO+

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

368 - WALL BRACKETS
368 - CEILING BRACKETS
368 - WALL MOUNT FOR DAB2GO

Ampster BT



AMPSTER BT



AMPSTER BT

Puissance / Power	2 x 50 Watts / 4 Ohms
Consommation en veille Standby consumption	< 0.5W (EUP 2013)
Entrées / Inputs	Bluetooth 4.0, Optique, AUX 3.5 mm jack, RCA
Sorties / Outputs	Sub RCA
Connexion enceintes Speaker connections	Borniers Binding posts
Poids / Weight	1,5 kg
Finition Finish	Noir satiné Satin black
Dimensions	L190 x H52 x P139 mm W190 x H52 x D139 mm

Ampster BT II



AMPSTER BT II



AMPSTER BT II	
Puissance en sortie <i>Rated output Power</i>	2x50 Watts @4Ohms 2x25 Watts @8Ohms
Réponse en fréquence / Frequency response	20Hz - 20KHz
Echantillonnage / Supported sample rate	96 kHz, 24-bit
Consommation en veille / Standby consumption	<0.50W (EUP 2013)
Entrées / Inputs	Bluetooth 4.0, Optique, AUX 3.5 mm jack, RCA line input
Sorties / Outputs	Sub out RCA
Support USB / USB Charge	5V - 1A
Support de l'IR / External IR	Déport IR inclus <i>Deported IR included</i>
Connexion haut-parleurs <i>Speaker connections</i>	Bornier <i>Binding posts</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>
Tensions supportées / Mains power	110-240V
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Dimensions du surpack <i>OverBox dimensions</i>	L350 x P280 x H390 mm W350 x P280 x H390 mm
Poids du surpack (B/N) <i>OverBox weight (G/N)</i>	7.85 kg / 7.3kg (3pcs/ctn) 7.6 kg / 7.0kg (3pcs/ctn)
Dimensions pack retail <i>Retail dimensions</i>	L328 x P260 x H120 mm W330 x D260 x H120 mm
Poids / weight	24 kg

Tuner II



TUNER II



TUNER II

DAB+/DAB/FM	Oui Yes
Sortie RCA stéréo <i>Output Stereo RCA</i>	Oui Yes
Sortie optique <i>Optical output</i>	Oui Yes
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1.00W (EUP 2013)
Connecteur d'antenne <i>Antenna connection</i>	F-Connector
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm <i>W195 x D194 x H70 mm</i>
Tensions supportées <i>Mains power</i>	110-240V
Poids / weight	1,5 kg

CD II



CD II



CD II	
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<0.50W (EUP 2013)
Sortie <i>Output</i>	Optique, RCA Line Out <i>Optical, RCA Line Out</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>
Tensions supportées <i>Mains power</i>	110-240V
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm <i>W195 x D194 x H70 mm</i>
Poids / weight	1,5 kg





Hi-Fi II system

AMPSTER BT II • TUNER II • CD II



AMPSTER BT II



TUNER II



CD II



	AMPSTER BT II	TUNER II	CD II
Puissance en sortie <i>Rated output Power</i>	2x50 Watts @4Ohms 2x25 Watts @8Ohms		
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20Hz - 20KHz		
Echantillonnage <i>Supported sample rate</i>	96 kHz, 24-bit		
Support USB <i>USB Charge</i>	5V - 1A		
Support de l'IR <i>External IR</i>	Déport IR inclus <i>Deported IR included</i>		
Connexion haut-parleurs <i>Speaker connections</i>	Bornier <i>Binding posts</i>		
Entrées <i>Inputs</i>	Bluetooth 4.0, Optique, AUX 3.5 mm jack, RCA line input <i>Bluetooth 4.0, Optical, AUX</i> 3.5 mm jack, RCA line input		
Connecteur d'antenne <i>Antenna connection</i>		F-Connector	
DAB+/DAB/FM		Oui Yes	
Sortie RCA stéréo <i>Output Stereo RCA</i>		Oui Yes	Oui Yes
Sortie optique <i>Optical output</i>		Oui Yes	Oui Yes
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<0.50W (EUP 2013)	<1.00W (EUP 2013)	<0.50W (EUP 2013)
Sorties <i>Outputs</i>	Sub out RCA	Optique, RCA <i>Optical, RCA</i>	Optique, RCA Line Out <i>Optical, RCA Line Out</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir <i>Black</i>	Noir <i>Black</i>	Noir <i>Black</i>
Tensions supportées <i>Mains power</i>	110-240V	110-240V	110-240V
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Poids / weight	2 kg	1,5 kg	1,5 kg

Exeo AMP



EXEO AMP



EXEO AMP	
Puissance @8Ω <i>Power @8Ω</i>	>60W
Puissance @3Ω <i>Power @3Ω</i>	>100W
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1W
Ratio signal / bruit <i>Signal/noise ratio</i>	101dBA
Réponse en fréquence +/- 1dB <i>Frequency response +/- 1dB</i>	20-20KHZ
Plage dynamique <i>Dynamic range</i>	100dBA
Diaphonie <i>Crosstalk</i>	-70dB
Entrées RCA <i>RCA inputs</i>	4
Entrée phono <i>Phono input</i>	Oui Yes
Level in	Oui Yes
Sortie subwoofer <i>Subwoofer out</i>	Oui Yes
Connecteur enceinte <i>Speaker connector</i>	Bornier <i>Binding post</i>
Tension / Mains voltage	100-240VAC
Dimensions (avec branchements et pieds) <i>Dimensions (with plugs and knobs)</i>	430 x 92 x 283mm
Poids / weight	4 kg

Exeo CDP



EXEO CDP




EXEO CDP	
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1W
Consommation en fonctionnement <i>Play consumption</i>	5.6W
Consommation en fonctionnement <i>Play consumption</i>	>111dBA
Ratio signal/bruit <i>Signal/Noise ratio</i>	20-20KHZ
Réponse en fréquence +/- 0.1dB <i>Frequency response +/- 0.1dB</i>	91dBA
Plage dynamique <i>Dynamic range</i>	Oui Yes
Sortie optique numérique <i>Digital optical out</i>	Oui Yes
Sortie coaxiale numérique <i>Digital coaxial out</i>	Oui Yes
DAC	WM 8761
Amplitude	2Vrms
Tension <i>Mains voltage</i>	100-240VAC
Dimensions (avec branchements et pieds) <i>Dimensions (With plugs and knobs)</i>	L430 x H92 x P275 mm W430 x H92 x D275 mm
Poids / weight	3 kg



Ampster X4 Micro System



AMPSTER X4 MICRO SYSTEM

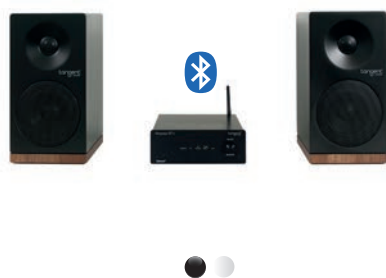

SPECTRUM X4

Type	Enceinte 2 voies bass reflex <i>2 way bass reflex speaker</i>
Tweeter	25 mm <i>1"</i>
Haut-parleur / Drive unit	100 mm <i>4"</i>
Puissance / Max Power	80 W
Sensibilité / Sensitivity	88 dB
Dimensions	L146 x H275 x P198 mm <i>W146 x H275 x D198 mm</i>
Finitions <i>Finishes</i>	Noir satiné, Blanc satiné <i>Black satin, White satin</i>
Poids / Weight	3,45 kg


AMPSTER BT II

Puissance <i>Power</i>	2x50 Watt / 4 Ohms
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	< 0.5W (EUP 2013)
Entrées <i>Inputs</i>	Bluetooth, Optique, AUX 3.5 mm jack, RCA <i>Bluetooth 4.0, Optical, AUX 3.5 mm jack, RCA</i>
Sorties / Outputs	Sub RCA
Connectique enceintes <i>Speaker connections</i>	Borniers <i>Binding posts</i>
Dimensions	195 x 70 x 194 mm
Poids / Weight	1,5 kg

CÂBLE D'ENCEINTE / SPEAKER CABLE

Gamme / Range	NorStone CLI50
Conducteur / Conductor	OFC
Résistance / Resistance	0.013 Ω
Capacité / Capacitance	55.530 pF/m
Section / Conductor section	2 x 1.5 mm ²
Longueur / Length	3 m



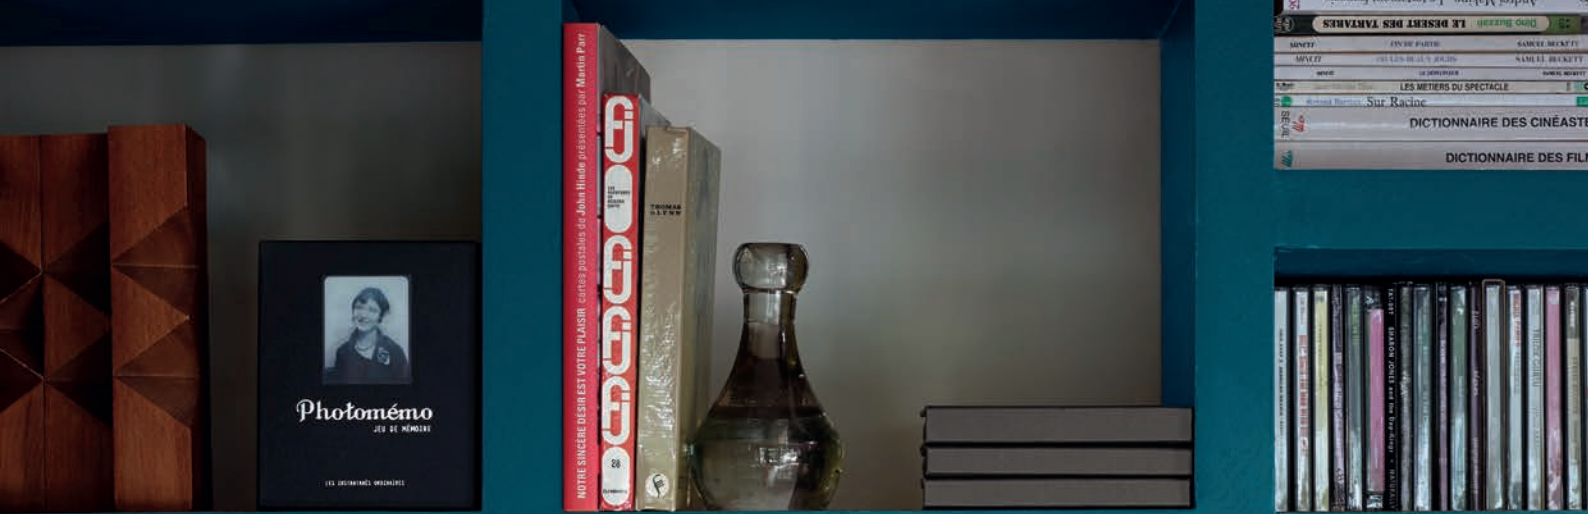

Spectrum

SPECTRUM X4 • SPECTRUM X5





SPECTRUM X4



SPECTRUM X5



	SPECTRUM X4	SPECTRUM X5
Type	Enceinte bass reflex 2 voies <i>2 way bass reflex loudspeaker</i>	Enceinte bass reflex 2 voies <i>2 way bass reflex loudspeaker</i>
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium grave <i>Mid-bass</i>	100 mm <i>4"</i>	130 mm <i>5"</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	10 - 80W	10-100W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	65 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB/1W/1m	88 dB/1W/1m
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ohms	6 Ohms
Dimensions	L146 x H275 x P198 mm <i>W146 x H275 x D198 mm</i>	L166 x H345 x P205 mm <i>W166 x H345 x D205 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	3,45 kg (pièce)	4,88 kg (pièce)



Spectrum X6



SPECTRUM X6



SPECTRUM X6

Type	Enceinte bass reflex 3 voies <i>3 way bass reflex loudspeaker</i>
Tweeter	25 mm 1"
Médium grave <i>Mid-bass</i>	2 x 130 mm 2 x 5"
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	10 - 200W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	50 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	90 dB/1W/1m
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ohms
Dimensions	L166 x H923 x P268 mm <i>W166 x H923 x D268 mm</i>
Poids / Weight	12 kg (pièce)



MAISONS
CONTEMPORAINES
OBJETS

CLAIRE HEITZLER

ANTON

TV stand with books and media.



Spectrum XSW-8



SPECTRUM XSW-8



SPECTRUM XSW-8

Type	Caisson de basse actif clos <i>Sealed active subwoofer</i>
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	200 mm à grand débattement 8"
Amplificateur intégré <i>Built-in amplifier</i>	90W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	31 Hz - 250 Hz
Réglages <i>Settings</i>	Niveau, phase, fréquence de coupure (40 Hz-150Hz) <i>Level, phase, crossover (40 Hz-150Hz)</i>
Dimensions	L270 x H280 x P275 mm <i>L270 x H280 x P275 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	10 kg

Spectrum XC



SPECTRUM XC



SPECTRUM XC	
Type	Enceinte centrale 2 voies close <i>2-way center loudspeaker sealed</i>
Tweeter	25 mm <i>1"</i>
Médium grave <i>Mid-bass</i>	2 x 100 mm <i>2 x 4"</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20 - 100 W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	55 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB/1W/1m
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ohms
Dimensions	L395 x H160 x P198 mm <i>W395 x H160 x D198 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	5,5 kg

Spectrum XATM




 DOLBY ATMOS[®]



SPECTRUM XATM



SPECTRUM XATM	
Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies charge close <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2 way sealed</i>
Haut-parleur coaxial <i>Coaxial drive unit</i>	Tweeter 20 mm / Grave-médium 120 mm <i>3/4" Tweeter / 4.7" Mid-bass driver</i>
Puissance recommandée <i>Recommended power amplifier</i>	20-80W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	70 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB/1W/1m
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ohms
Dimensions	L166 x H140 x P268 mm <i>W166 x H140 x D268 mm</i>
Poids unitaire <i>Weight unit</i>	2,8 kg

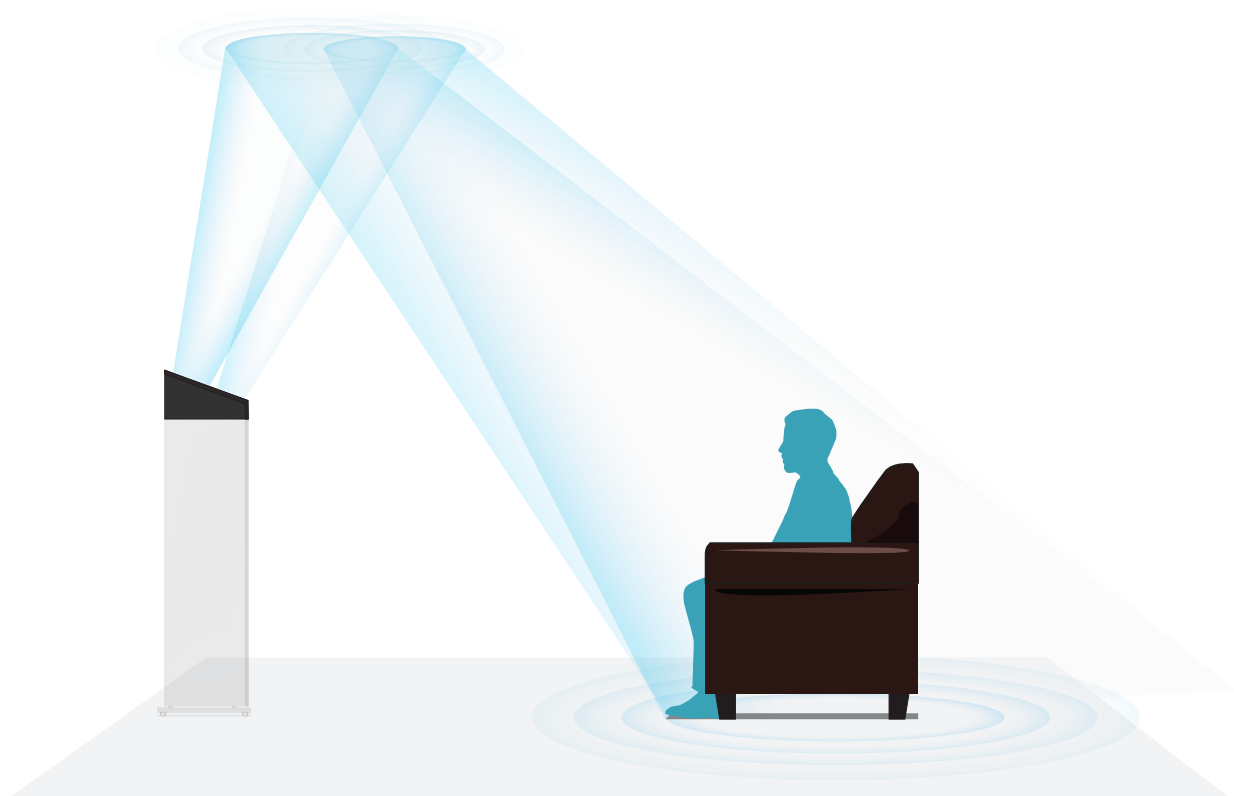



Spectrum X5 BT



SPECTRUM X5 BT



SPECTRUM X5 BT	
Type	Enceinte 2 voies bass reflex amplifiée <i>Amplified 2 way bass reflex loudspeaker</i>
Tweeter	25 mm <i>1"</i>
Médium grave <i>Mid-bass</i>	130 mm <i>5"</i>
Puissance <i>Power amplifier</i>	2 x 30 W - Classe AB
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	60 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	88 dB/1W/1m
Entrées / Inputs	Bluetooth, optique, coaxiale, analogique (RCA, 3.5 mm mini-jack), RCA phono <i>Bluetooth, optique, coaxiale, analogique (RCA, 3.5 mm mini-jack), RCA phono</i>
Sorties <i>Outputs</i>	Subwoofer, USB
Connection sans fil <i>Wireless connection</i>	Bluetooth aptX V4 + EDR
Bande de fréquence Bluetooth <i>Bluetooth frequency band</i>	2.402GHz - 2.480GHz ISM Band
Puissance de sortie Bluetooth RF TX <i>Bluetooth RF TX output power</i>	4dBm (Class II)
Recharge USB <i>USB charge</i>	Oui <i>Yes</i>
Accessoires <i>Accessories</i>	Télécommande, cordon d'alimentation <i>Remote control, power cord</i>
Consommation en veille <i>standby power consumption</i>	<0,5W (EUP2013)
Dimensions	L166 x H345 x P205mm <i>W166 x H345 x D205 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	4,8 kg (active) - 6,4 kg (passive)

Spectrum X6 BT



SPECTRUM X6 BT



SPECTRUM X6 BT	
Type	Enceinte bass reflex 3 voies actives <i>3 way bass reflex active loudspeaker</i>
Tweeter	25 mm <i>1"</i>
Médium grave <i>Mid-bass</i>	2 x 130 mm <i>2 x 5"</i>
Puissance <i>Power amplifier</i>	2 x 60 W class D
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	50 Hz - 20 kHz
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	90 dB/1W/1m
Entrées / Inputs	Bluetooth, optique, coaxiale, analogique (RCA, 3.5 mm mini-jack), RCA phono <i>Bluetooth, optical, coaxial, analog (RCA, 3.5 mm mini-jack), RCA phono</i>
Sorties <i>Outputs</i>	Subwoofer
Connexion sans fil <i>Wireless connection</i>	Bluetooth aptX V4.2 low latency
Bande de fréquence Bluetooth <i>Bluetooth frequency band</i>	2.402GHz - 2.480GHz ISM Band
Puissance de sortie Bluetooth RF TX <i>Bluetooth RF TX output power</i>	4dBm (Class II)
Accessoires / Accessories	Télécommande, cordon d'alimentation <i>Remote control, power cord</i>
Consommation en veille <i>Standby power consumption</i>	<0,5W (EUP2013)
Dimensions	L166 x H923 x P268 mm <i>W166 x H923 x D268 mm</i>
Poids / Weight	12 kg (enceinte passive) / 14 kg (enceinte active) <i>12 kg (passive loudspeaker) / 14 kg (active loudspeaker)</i>

angent[®]
DANMARK
Spectrum X5 BT



Bluetooth

Google Chromecast
included






Ordinateur
Computer



Tablette
Tablet




Smartphone

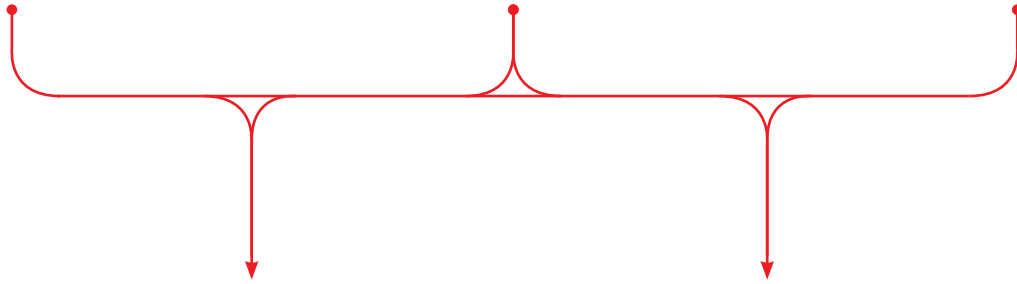

SPECTRUM X5BT



SPECTRUM X6BT

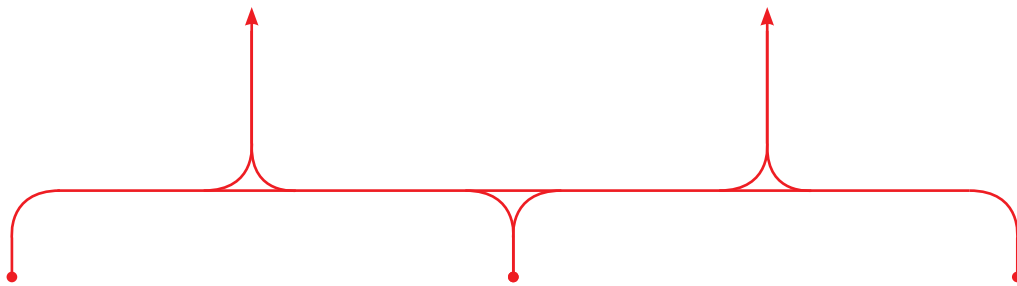

Platine vinyle
Turntable



Lecteur Blu-ray HD
HD Blu-ray player



TV

Spectrum DAB



SPECTRUM DAB



SPECTRUM DAB

Type	Enceinte DAB stéréo <i>Stereo DAB speaker</i>
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	2 x 76 mm large bande <i>2 x 76 mm full range</i>
Puissance <i>Power</i>	2 x 7W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	40 Hz - 20 kHz
Bluetooth	Bluetooth 3.0
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1.0W
Fonctions <i>Functions</i>	DAB, DAB+, FM, Bluetooth, réveil <i>DAB, DAB+, FM, Bluetooth, alarm clock</i>
Connexions / Connections	DC IN (alimentation) AUX In (3.5 mm jack) Casque (3.5 mm jack) DC IN (power supply) AUX IN (3.5mm jack) Headphones (3.5mm jack)
Dimensions	L140 x H183 x P140 mm <i>W140 x H183 x D140 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	1,9 kg



Spectrum W1

tangent
Speakers




Spectrum W1



SPECTRUM WI



SPECTRUM WI	
Type	Enceinte stéréo multiroom Google Chromecast <i>Multiroom stereo speaker Google Chromecast</i>
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	2 x 76 mm large bande <i>2 x 3" full range</i>
Puissance / Power	2 x 7 W
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	40 Hz - 20 kHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2 + EDR (A2DP,AVRCP)
Frequency band	Wifi : 2.400 - 2.4835 GHz Bluetooth : 2.4 Ghz - 2.48 GHz
Formats compatibles <i>Supported formats</i>	MP3,WMA, FLAC,AAC,AAC+
Connexions <i>Connections</i>	DC IN (power supply) AUX In (3.5 mm jack) <i>DC IN (alimentation) AUX In (3.5 mm jack)</i>
Dimensions	L140 x H183 x P140 mm <i>W140 x H183 x D140 mm</i>
Poids / Weight	1,9 kg

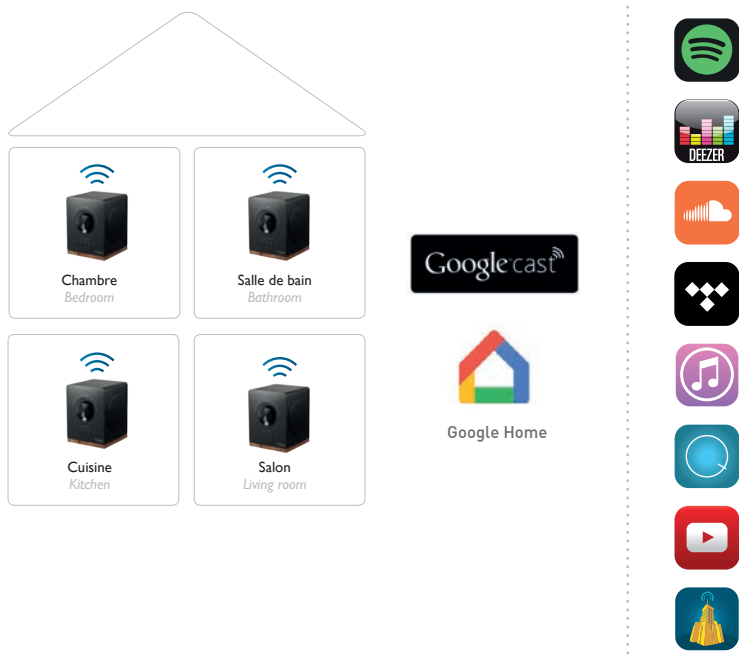





tangent[®]
SOUND

VOLUME
STANDBY

NAVIGATE
SELECT

Elio Stereo




ELIO STEREO



ELIO STEREO	
Type	Station audio connectée stéréo <i>Stereo connected audio station</i>
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1W (EUP 2013)
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	2 x 76 mm large bande <i>2 x 3" wide range speaker</i>
Puissance de sortie <i>Power Output</i>	2x20 Watt
Connexions <i>Connections</i>	3.5mm jack AUX input
Puissance <i>Power</i>	DC 15V/3A
Bande d'accordeur <i>Tuner Band</i>	FM (87.5 – 108MHz) DAB/DAB+ (174 – 240MHz) same as Band I, II and III
Décodage de CD <i>CD Decoding</i>	CD/MP3
DSP intégré <i>Built-in DSP</i>	Oui <i>Yes</i>
Dimensions	L430 x H140 x P250 <i>W430 x H140 x D250</i>
Poids <i>Weight</i>	5,2 kg

Elio Mono

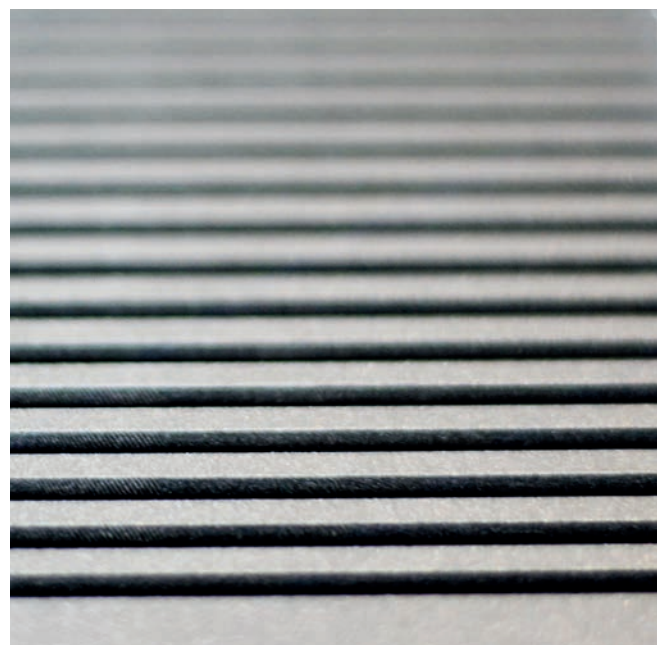

ELIO MONO



ELIO MONO

Type	Station audio connectée <i>Connected audio station</i>
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1W (EUP 2013)
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	76 mm large bande <i>3" full range driver</i>
Puissance de sortie <i>Power Output</i>	15 Watt
Fonction <i>Features</i>	Internet / DAB+ / DAB/FM Radio USB host, AUX, BT, UPNP, Spotify connect
Alimentation <i>Main power</i>	DC 15V/2A
Bande d'accordeur <i>Tuner Band</i>	FM (87.5 – 108MHz) DAB/DAB+ (174 – 240MHz) same as Band I, II and III
DSP intégré <i>Built-in DSP</i>	Oui Yes
Dimensions	L280 x H140 x P180 mm <i>W280 x H140 x D180 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	2,4 kg

Fjord mini



FJORD MINI



FJORD MINI	
Type	Enceinte Bluetooth stéréo <i>Stereo Bluetooth speaker</i>
Sortie système <i>System output</i>	2 x 10 Watts max
Haut-parleurs <i>Drive unit</i>	2 x 63 mm + radiateur passif <i>2 x 2,5" Full range + passive radiator</i>
Entrée / Input	Bluetooth EDR + A2DP <i>Long range Bluetooth with EDR + A2DP</i>
Batterie / Battery	Batterie intégrée lithium-ion, jusqu'à 8 heures d'autonomie <i>Built-in Lithium-ion battery, operating time up to 8 hours</i>
Dimensions	L90 x H210 x P90 mm (avec station de charge) <i>W90 x H210 x D90 mm (with charge dock)</i>
Poids <i>Weight</i>	1,08 kg
Contenu de la boîte <i>Included in the box</i>	Station de recharge, câble de recharge, alimentation <i>Charge docking station, charge cable, power supply</i>

Pebble splash



PEBBLE SPLASH



PEBBLE SPLASH

Type	Enceinte bluetooth portable <i>Portable bluetooth speaker</i>
Puissance <i>Power output</i>	2 x 5W
Connectiques <i>Connections</i>	Bluetooth, mini-jack 3,5mm <i>Bluetooth, 3,5mm jack AUX input</i>
Bluetooth	V4.0,A2DP,AVRCP
Autonomie <i>Autonomie</i>	Jusqu'à 10 heures <i>Up to 10 hours</i>
Fonctions <i>Functions</i>	Étanche IP57 Mode haut-parleur <i>IP57 Water-resistant</i> <i>Handsfree calls</i>
Operation voltage <i>Voltage</i>	AC100-240V / 50Hz-60Hz
Contenu <i>Included in the box</i>	Câble de charge et câble auxiliaire mini-jack 3,5 mm <i>Charge cable and AUX cable</i>
Dimensions	L177 x H77 x P37 mm <i>W177 x H77 x D37 mm</i>
Poids / Weight	400 g <i>0.8 lb</i>
Finition / Finish	Tweed gris chiné / gomme noire <i>Black/Grey</i>

Pebble Radio



PEBBLE RADIO



PEBBLE RADIO	
Type	Système double alarme <i>Dual alarm system</i>
Alarme <i>Alarm clock function</i>	Système d'alarme dual <i>Dual alarm</i>
Haut parleurs <i>Drive units</i>	2 x 76 mm large bande <i>2 x 3" full range</i>
Consommation en mode veille <i>Standby consumption</i>	<1W (EUP 2013)
Connexion sans fil <i>Wireless connection</i>	Bluetooth
Alimentation <i>Power</i>	DC 5.9VDC/1500mA
Radio <i>Tuner Band</i>	DAB+/DAB/FM
Sortie casque <i>Headphone out</i>	Oui <i>Yes</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir/gris & Blanc/gris <i>Black/Grey & White/Grey finish</i>
Dimensions	L247 x H168 x P61 mm <i>L247x H168 x D61 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	1,4 kg

Dab2go+



DAB2GO+



DAB2GO+

Type	Enceinte Bluetooth / radio DAB+ portable <i>Bluetooth speaker / DAB+ radio</i>
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	76 mm large bande <i>3" full range</i>
Coffret <i>Cabinet</i>	MDF
Accessoire <i>Accessory</i>	Accroche murale <i>Wall hook</i>
Alimentation <i>Power</i>	DC 15VDC/1500mA
Consommation en mode veille <i>Standby consumption</i>	<1W (EUP 2013)
Tuner / Tuner Band	DAB+/DAB/FM
Autonomie / Battery operation	Jusqu'à 8 heures <i>Up to 8 hours</i>
Fonctions / Function	Réveil double alarme <i>Dual alarm clock</i>
Dimensions	L250 x H152 x P85 mm <i>W250 x H152 x D85 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	1,4 kg

Accessoires

EVO/SPECTRUM



SUPPORT PLAFOND CEILING MOUNT

Compatibilités <i>Fits</i>	Tangent Spectrum, Tangent EVO E4, Tangent EVO E5
Dimensions	Ø85 x H237 mm
Couleur <i>Colour</i>	Noir et blanc <i>Black and white</i>



SUPPORT MURAL WALL BRACKETS

Compatibilités <i>Fits</i>	Tangent Spectrum X4 & X5, Tangent EVO E4, Tangent EVO E5
Dimensions	L58 x H80 x P58 mm <i>W58 x H80 x D58 mm</i>
Couleur <i>Colour</i>	Noir et blanc <i>Black and white</i>

DAB2GO



SUPPORT MURAL WALL MOUNT

Poids <i>Weight</i>	Uno2go, DAB2go, DAB2go BT, DAB2go+, and DAB2go Junior
Dimensions	L200 x H111 x P28 mm <i>W200 x H111 x D28 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	116 g
Couleur <i>Colour</i>	Noir et blanc <i>Black and white</i>



